

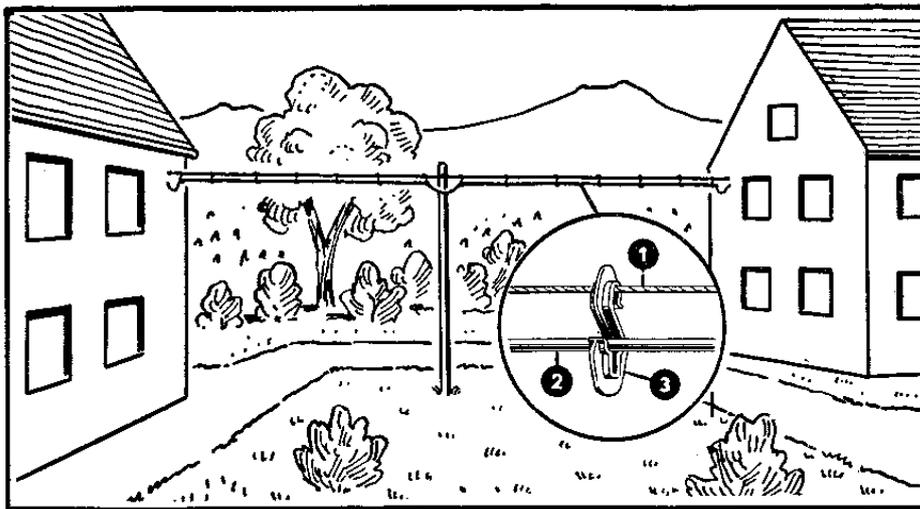


Manipulation du câble coaxial

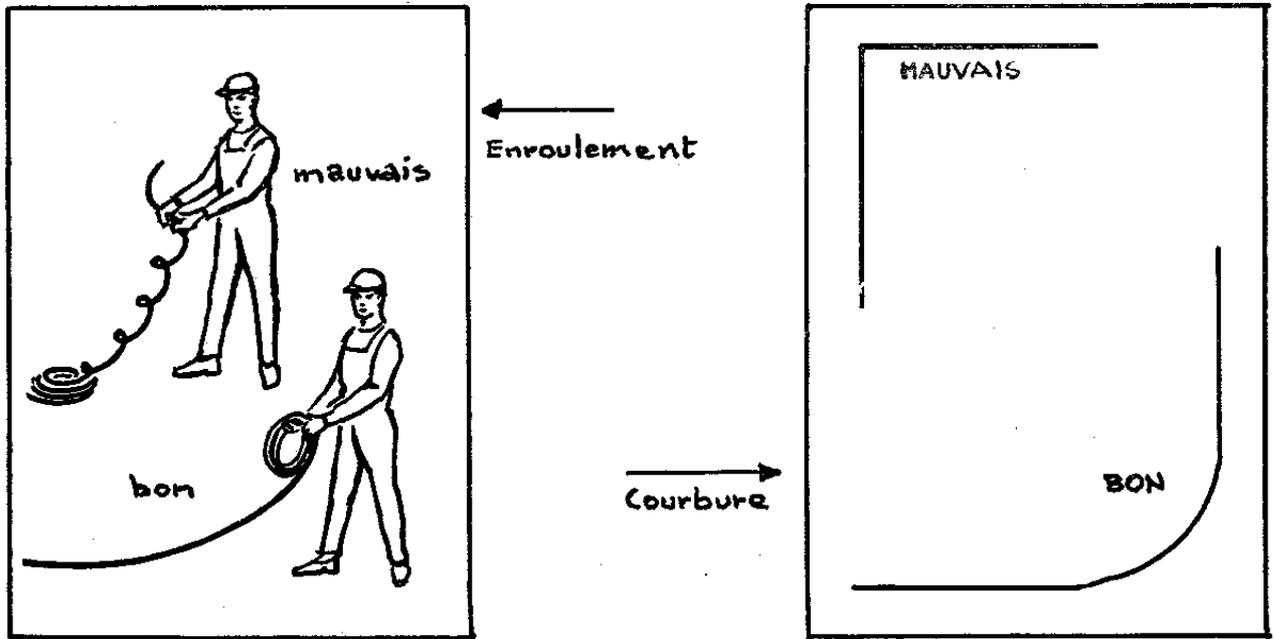

Câble suspendu

D7904

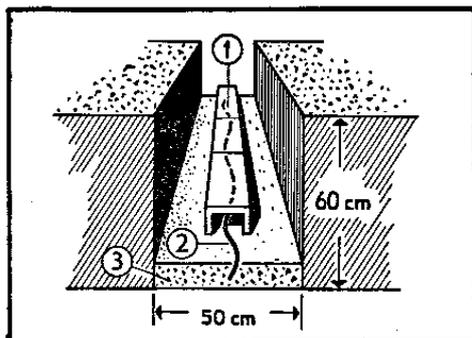

- 1 = support en acier
 4 mm pour petit câble (RG58 - câble TV)
 6 mm pour gros câble (RG8U - RG11U)
 2 = câble coaxial
 3 = crochet spécial en plastic ou crochet de boucher en inox avec boucles refermées ; serrage ou blocage sur 1 ; le coax reste libre.

Câble enterré

- 1 = protection plastic ou terre cuite
 2 = câble
 3 = sable, 5 cm. min.